

Specifikace

Název produktu	Přenosná nabíječka EV (LCD obrazovka) se zástrčkou IEC 62196 typu 2	
Elektrické parametry	Jmenovité napětí	480V AC (třífázové)
	Jmenovitý proud	32A AC, 3 fáze
	Frekvence	50 Hz
	Izolační odpor	> 1000 mΩ
	Nárůst teploty terminálu	<50 tis
	Odolné napětí	2500V
	Kontaktní odpor	0,5mΩ Max
	RCD	Typ A+DC 6mA
Mechanický výkon	Mechanický život	> 10 000krát připojení/odpojení bez zátěže
	Spřažená vkládací síla	45N-100N
	Odolný náraz	Pád z výšky 1 m a přejetí 2T vozidlem
Materiál	Příloha	Termoplast, třída zpomalující hoření UL94 V-0
	Materiál kabelu	TPU
	Terminál	Postříbřená slitina mědi
Bezpečnost a záruka	Ochrana proti vniknutí	IP55 pro konektor EV a IP67 pro ovládací skříňku
	Certifikáty	CE
	Certifikační standard	EN 62752:2016+A1, IEC 61851
	Záruka	2 roky
Prostředí	Pracovní teplota	-30°C až +55°C
	Skladovací teplota	-40°C až +80°C
	Pracovní vlhkost	95 % RH
	Pracovní nadmořská výška	<2000 m

Balení


Přenosná nabíječka EV



Uživatelská příručka



Krabice na pizzu a taška na přenášení (volitelné)

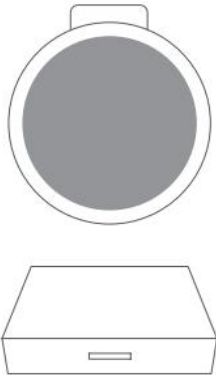

Type 2 Portable EV Charger
(three phase)



Přenosná nabíječka EV typu 2 (třífázová)

Přenosná nabíječka EV vám spolehlivě a uživatelsky přívětivým způsobem poskytne potřebnou energii. Jeho robustní konstrukce je speciálně navržena tak, aby vydržela náročné podmínky. Tato nabíječka, vybavená vysoce kvalitním nabíjecím kabelem a intuitivním rozhraním, které podporuje energetickou účinnost, zjednodušuje každodenní nabíjení a snižuje náklady na energii. Navíc se může bez námahy připojit ke stávající energetické infrastruktuře ve vnitřním i venkovním prostředí.

Vlastnosti

Odložené nabíjení

Stisknutím tlačítka na 3 s naplánujete nabíjení. Nastavení nabíjení o několik hodin později vám umožní využít nižší GRID ceny a ušetřit peníze.

Schopnost vysokého zatížení

Rychlost nabíjení je **vysoká a** umožňuje nabíjecí výkon až **22 kW**, což je **2-3násobek** vyšší než u běžných nabíječek v režimu 2.

Odolné řešení nabíjení

Nabíječka pro elektromobily navržena tak, aby vydržela extrémní podmínky, se může pochlubit robustní konstrukcí, která je dostatečně pevná, aby vydržela přejíždění **2T** vozidlem.

Flexibilní prémiový kabel



Integrovaný nabíjecí kabel si zachovává flexibilitu i v drsném chladném počasí.

Pokročilý design konektoru

Zástrčka typu 2 má dvě volitelné funkce: rozsvícení konektoru a otevření vstupu jedním dotykem, které na trzích nenajdete.




Rozměrový výkres

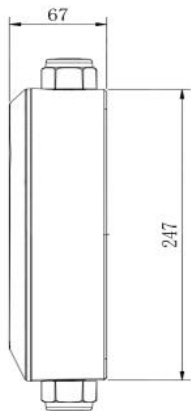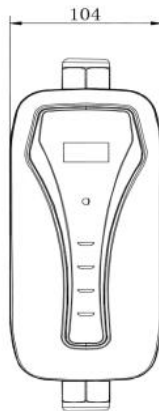

Modelky

Postavení

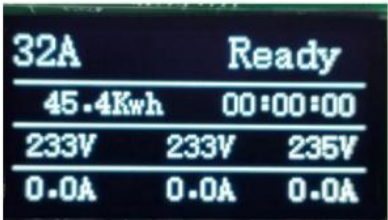

Model	YT-IP2-05-32AT
Aktuální nastavitelný rozsah	16A/32A
Maximální výkon	11 kW/22 kW
Typ zástrčky	Červená CEE
Ochrana proti úniku	Typ A+6mA DC
Specifikace kabelu	Vnější průměr: 16,8 mm
Barva konektoru	Černý
Osvědčení	CE