

Pulsar Plus

Malá a výkonná.

Vysoce výkonná a kvalitně provedená třífázová dobíjecí stanice od přední světové firmy v oboru vychází vstříc náročným zákazníkům. Díky funkci dynamického vyrovňování zátěže je způsobilá pro získání dotací a zároveň dokáže šetřit náklady za nabíjení díky funkci Eco-smart, využívající přebytky fotovoltaické elektrárny případně jiných lokálních zdrojů energie.



Kompaktní a výkonná

Kapacita nabíjení až 22 kW při hmotnosti pouze 1 kg.



Připojená

Přes Wi-Fi nebo Bluetooth ji lze připojit k jakémukoli chytrému zařízení a snadno ovládat pomocí aplikace myWallbox.




Ovladatelná

Získejte přístup k celé řadě funkcí v aplikaci myWallbox. Pulsar Plus je kompatibilní také s platformami OCPP.



Integrovaná inteligence

Neobávejte se hluchých míst pro připojení v garáži nebo na parkovacím místě. Pokud používáte Bluetooth, Pulsar Plus vám umožní spravovat nabíjení, i když se nemůžete připojit k internetu.

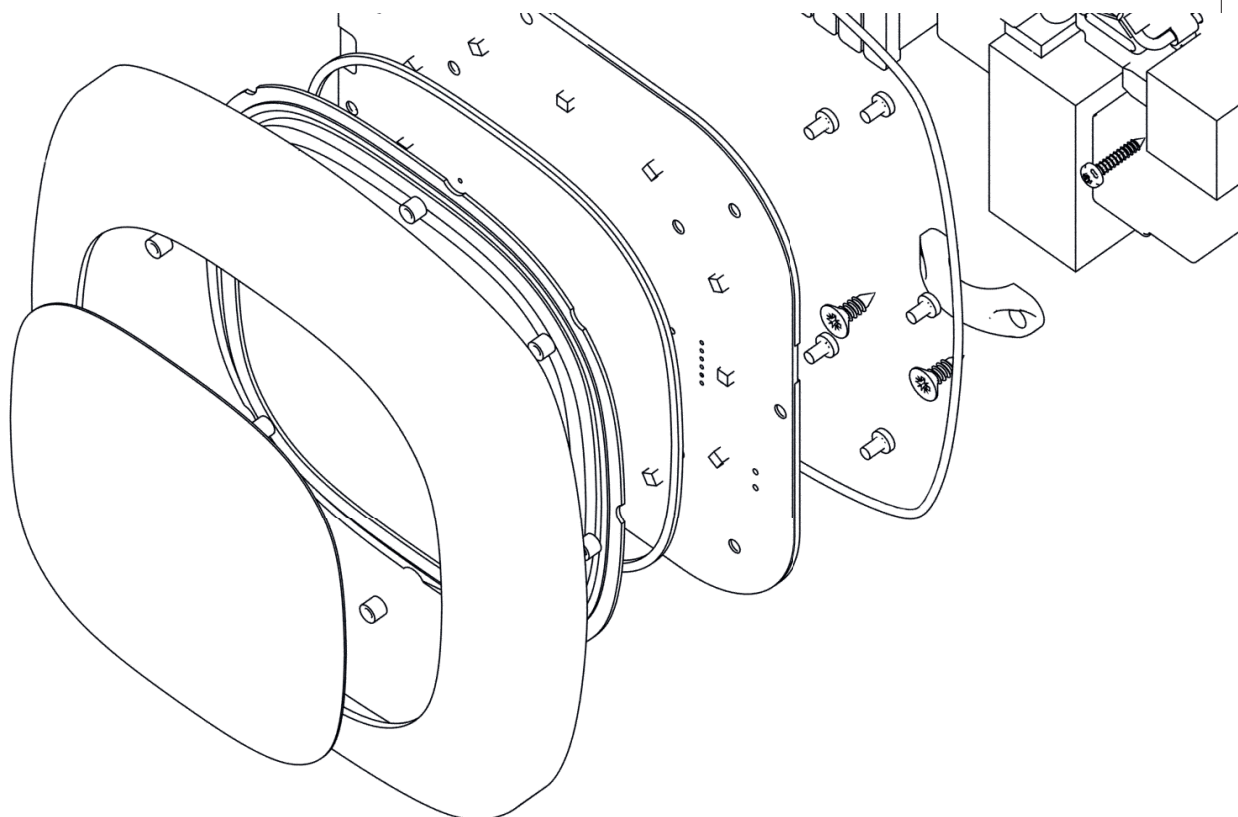

Podrobné informace k produktu

VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Typ nabíječky:	střídavý proud
Režim nabíjení:	režim 3
Barva:	bílá nebo černá
Typ konektoru:	typ 1 nebo typ 2
Rozměry (V x D x Š):	166 x 163 x 82 mm (bez kabelu)
Hmotnost:	1 kg (bez kabelu)
Délka kabelu:	5 m (volitelně 7 m)
Provozní teplota:	-25 °C až 40 °C
Teplota skladování:	-40 °C až 70 °C

KONEKTIVITA A UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Konektivita:	Wi-Fi / Bluetooth
Identifikace uživatele:	aplikace myWallbox
Uživatelské rozhraní:	aplikace a portál myWallbox
Informace o stavu nabíječky:	RGB LED / aplikace a portál myWallbox
Zahrnuté funkce:	Power Sharing
Volitelné funkce:	Power Boost / Dynamic Power Sharing / elektroměr MID
Komunikační protokol:	myWallbox / OCPP 1.6j

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE

Maximální nabíjecí výkon:	7,4 kW (1 fáze) / 22 kW (3 fáze)
Jmenovité střídavé napětí $\pm 10\%$:	220 V až 240 V (7,4 kW) / 400 V (11 kW a 22 kW)
Jmenovitý proud:	32 A (7,4 kW – 1 fáze) / 16 A (11 kW – 3 fáze) / 32 A (22 kW – 3 fáze)
Průřez kabelu:	10 mm ²
Konfigurovatelný proud:	od 6 A po jmenovitý proud
Hodnocení ochrany:	IP54 / IK08
Detekce zbytkového proudu:	stejnoseměrný proud 6 mA